

SYSTEMS IV — MULTI-POINTS

FF-15-3MP+



Système multi-points alimentant boissons chaudes et machine à glace depuis un seul collecteur

Un seul système pour tous les appareils raccordés à l'eau du site : charbon 0,5 micron avec inhibiteur de calcaire pour la branche boissons, et contrôle du calcaire CITRYNE® pour la branche glace, depuis un collecteur unique à 22,7 L/min. Des variantes pré-filtrées sont disponibles lorsque l'eau d'alimentation le nécessite.

22,7 L/min

DÉBIT DE SERVICE

0,5 µm

FILTRATION

635 kg/jour

CAPACITÉ GLACE



CARACTÉRISTIQUES

- Un collecteur alimentant les branches boissons et glace
- Charbon 0,5 micron avec inhibiteur de calcaire sur la branche boissons
- Contrôle du calcaire CITRYNE® sur la branche glace
- Dimensionné jusqu'à 635 kg/jour de production de glace
- Variantes pré-filtrées pour une eau d'alimentation dégradée

APPLICATION

- Installations site complet
- Boissons chaudes et glace depuis une seule alimentation

Système multi-étages avec vanne d'isolement et manomètre de ligne.
Référence unité TP-C20S15.


SPÉCIFICATIONS

Débit de service	22,7 L/min (6 GPM)
Filtration	Charbon 0,5 micron avec inhibiteur de calcaire
Contrôle du calcaire	CITRYNE® sur la branche glace
Capacité glace	Jusqu'à 635 kg/jour
Cartouche étage 1	20" × 100 mm de diamètre — charbon actif
Cartouche étage 2	15" × 100 mm de diamètre — élimination du calcaire CITRYNE®
Pression de service	1,7 – 8,6 bar (25 – 125 psi)
Température de service	1,7 – 38 °C (35 – 100 °F)
Durée de vie des cartouches	Jusqu'à 6 mois
Montage	Support mural en acier inoxydable
Alimentation électrique	Aucune
Raccordement	Vanne à bille ½" en entrée ; sortie à connexion rapide ¾"
Référence système	58022003
Kit de remplacement	58052003
Certification	NSF/ANSI 42 — testé et certifié pour la réduction des kystes

PLAN TECHNIQUE

FF-15-3MP+ — cartridge and housing geometry

Cartridge and housing geometry, nominal. Inlet and outlet ports on the manifold head.
Allow 75 mm below each sump for cartridge removal.

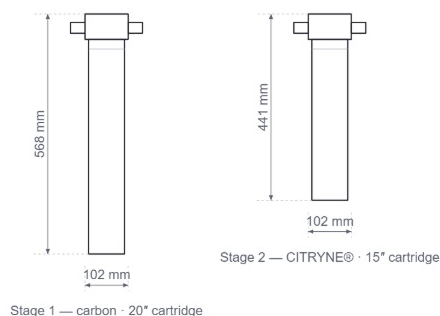

Géométrie des cartouches et des corps de filtre — charbon 20", CITRYNE® 15".

HOMOLOGATIONS ET NOTES



Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les effets esthétiques.

Les limites de fonctionnement, tailles de cartouches et références sont relevées sur les étiquettes produit de l'unité photographiée. Toutes les dimensions et masses sont converties des données impériales du fabricant et arrondies ; valeurs nominales uniquement.

DEMANDES ET DEVIS

enquiries@terryh2o.co.uk

Les spécifications sont nominales et peuvent être modifiées sans préavis. Données sources impériales converties en métrique.